

## 1. Inbetriebnahme der Leuchten

- 1 Überprüfen Sie, ob der **Kippschalter** auf der Rückseite der Leuchte auf **0** steht.



- 2 Befestigen Sie die Leuchte auf dem **Stativ** (vgl. 2.). Öffnen Sie dazu die Schraube an der Lampenhalterung und setzen Sie die Leuchte auf die goldfarbene **Stativhalterung**. Ziehen Sie die Schraube an.

- 3 Öffnen Sie die vier **Metallblenden**. Beim Einschalten der Lampe mit dem **Kippschalter** sollten Sie darauf achten, dass die Lampe auf eine Wand bzw. nicht auf Personen gerichtet ist, damit niemand geblendet wird. Lassen Sie die Lampe nach dem Abschalten **min. 5 Minuten auskühlen**.


### **i** Allgemeine Beleuchtungshinweise

- Nicht direkt in die Leuchten schauen.
- Indirekte Beleuchtung für ein besseres Ergebnis verwenden.
- Nach der Verwendung **min. 5 Minuten auskühlen** lassen.



Die Leuchte heizt sich beim Betrieb auf. Fassen Sie die Leuchte während des Betriebs nicht an und lassen Sie sie nach dem Betrieb auskühlen.

## 2. Aufstellen des Stativs

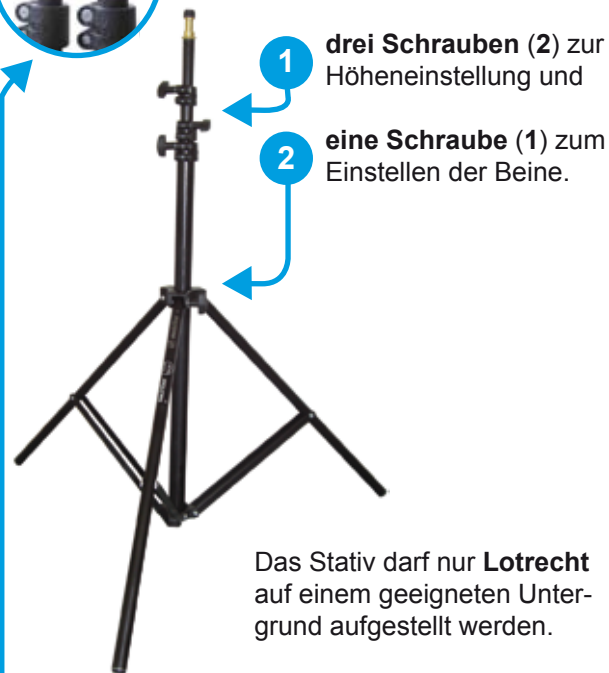

Das **Stativ** verfügt über

- 1 **drei Schrauben (2)** zur Höheneinstellung und  
2 **eine Schraube (1)** zum Einstellen der Beine.

Das Stativ darf nur **Lotrecht** auf einem geeigneten Untergrund aufgestellt werden.

- 3 Entfernen Sie die schwarze **Schutzkappe**, bevor Sie die Lampe anbringen.

## 3. Verwendung von Filtern

Für die Leuchten können zwei Filtertypen verwendet werden:



- 1 **Tageslichtfilter** (leicht spiegelnd): Nähert das Kunstlicht dem Spektrum von natürlichem Licht (Sonne) an.
- 2 **Diffusor** (matte Oberfläche): Sorgt für eine regelmäßige Verteilung des Lichts.



- 3 Der Filter wird an der Seite der Leuchte eingeklippt und **zwischen Leuchtkörper und Metallblende** geschoben. Es kann nur ein Filter zur Zeit verwendet werden.

Um den Filter zu entfernen, verwenden Sie den Griff des Filters als sanften Hebel.

In manchen Fällen kann das Entfernen eines Filters etwas **schwergängig** sein.

Gefördert mit Mitteln der Europäischen Union und vom Land Berlin  
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung



## 4. Montage des Schirms

Der Schirm dient zur Diffusion des Lichts.

- 1 Um Leuchte und Schirm gleichzeitig verwenden zu können, benötigen Sie den **Schirmhalter**.



- 2 Stecken Sie den **Doppelzapfen** in die Halterung und befestigen Sie diesen mit der silbernen Schraube des Schirmhalters.

- 3 Befestigen Sie den **Schirmhalter** am Stativ.

Führen Sie die **Schirmstange** durch das Loch und ziehen Sie die runde Schraube an.

4

Öffnen Sie den Schirm




Befestigen Sie die Leuchte wie auf Seite 1 beschrieben, so dass die Leuchte auf den Schirm gerichtet ist.

- 6 Der Winkel der Leuchte und des Schirms kann über das Gelenk des Schirmhalters (schwarzer Hebel) verstellt werden.

## 5. Tauschen des Leuchtkörpers/Brenners

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte ausgeschaltet und ausgekühlt ist.

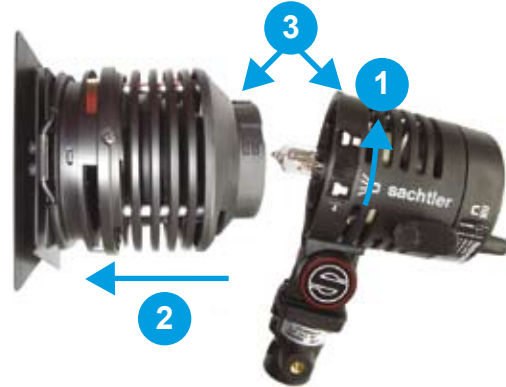

- 1 Zum Austauschen des **Brenners/Leuchtkörpers** ziehen Sie die beiden **seitlichen Verschlüsse** am **Fokushäuser** nach oben.
- 2 Ziehen Sie das **Reflektorgehäuse** vorsichtig nach vorne ab.




Der Glaskolben des Brenners darf nicht mit bloßen Händen berührt werden.

- 3 Nachdem Sie den **Brenner** ausgetauscht haben, setzen Sie das Gehäuse wieder auf. Dabei müssen die **Markierungsstriche** übereinander liegen.
- 4 Durch Herunterschieben der beiden **seitlichen Verschlüsse** wird das Gehäuse wieder verriegelt.

## 6. Austausch der Sicherung

Öffnen Sie zum **Austauschen der Sicherung** den Deckel neben dem Kippschalter.



- 2 Nehmen Sie die Sicherung zusammen mit dem Deckel heraus.

- 3 Wechseln Sie die Sicherung durch vorsichtiges **Herausziehen** der alten und Wiedereinsetzen der neuen Sicherung. Dabei muss das Ende mit dem „S“ zu sehen sein.



### Sicherung

Verwenden Sie nur Sicherungen mit der Kennung F4 für 250 Volt.

Gefördert mit Mitteln der Europäischen Union und vom Land Berlin  
Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung

